



電力データを自動計測、 無線でデータ取得



- コンセント直結で、接続機器の電力を計測
- 計測ログを本体に保存、CSV書き出し可能
- リアルタイムデータの取得が可能
- 100V/15A、1500Wまでの機器に対応
- 雷ガード機能あり
- 接続機器への電力供給ON/OFFも可能

表示可能な項目

消費電力 (W)	電圧 (V)	電流 (mA/A)	消費電力量 (Wh/kWh)
CO ₂ 排出量 (mg/g/kg)	電気料金 (銭/円)	測定経過時間 (日/時/分)	

Wi-Fi ワットチェッカー

iOS

Android

Windows

- スマホ、Windowsアプリ
無償ダウンロード提供
- 外出先から計測値の確認や
ON/OFF操作が可能
- コマンド仕様提供(NDA必要)



RS-WFWATTCH1

Bluetooth ワットチェッカー

iOS

Android

- スマホアプリ
無償ダウンロード提供
- アドバタイズ情報を
無償ダウンロード提供



RS-BTWATTCH2

使用例

稼働状況確認

離れた場所から
機器の稼働状況を
確認

見守り

家電の利用状況で、
離れて暮らす家族を
見守り

消費電力の把握

機器別に
消費電力量を
図って把握



Wi-Fi ワットチェッカー

RS-WFWATTCH1

対応 OS iOS iPhone iPad Android スマホ・タブレット Windows パソコン

対応 家電 家電・AV 機器・パソコン ※200Vタイプのエアコンなど、100Vを超える電源を使用する電気製品では使用できません。



遠隔地から消費電力を確認。電源ON/OFFもできる

製品特徴

- 接続した家電や機器の消費電力をスマホに表示
- 計測データは数値やグラフで表示
- アプリから本体の電源をON/OFF可能
- 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
- 接続した電気製品を雷サージから守る「雷ガード機能」を搭載

5種類の計測機能をこの1台で


消費電力(W)のほか、電圧(V)、電流(mA/A)、消費電力量(Wh/kWh)、計測経過時間(日/時/分)を計測できます。また、それらの値からCO₂排出量や電気料金のデータを算出することが可能です。

リモートで電源ON/OFF

ワットチェッカーに接続した電化製品の電源の切替が、遠隔操作で可能です。
※複数端末で同時に電源をON/OFFすることはできません。

測定データや累計のグラフを表示

専用アプリを使って、リアルタイムのデータ一覧と、一定期間に測定した累計データのグラフを表示。計測したデータはCSVファイルに書き出す事が可能です。

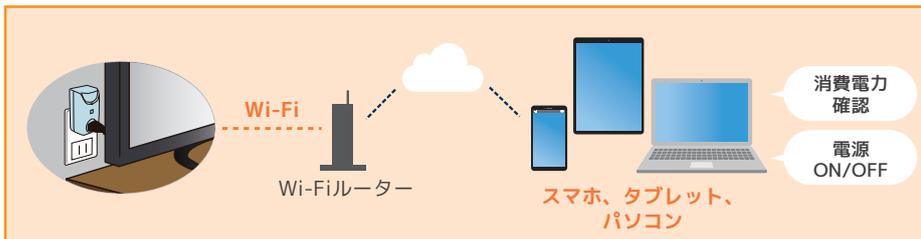

対応スマートフォン・タブレット	iOS 11以降 / Android 8.0以降 ※Wi-Fi接続に対応している必要があります。 ※OSは最新バージョンにアップデートしてお使いください。
対応環境	Wi-Fiルーターが設置され、使用可能なこと
無線部	準拠規格 : IEEE 802.11 b/g/n 使用周波数帯域 : 2.4GHz セキュリティ : WPA2/WPA-Personal Wi-Fi設定方式 : WPS、手動
定格電圧/電流	100V 50/60Hz、15A
プラグ仕様/差込口	2P / 1口
消費電力	1.2W
動作環境	温度:10~4.0℃、湿度:10~90% (ただし結露しないこと)
外形寸法/重量	約95 (H) ×55 (W) ×37 (D) mm (突起含まず) / 約110g (本体のみ)
保証期間	1年

Bluetooth ワットチェッカー

RS-BTWATTCH2

対応 OS iOS iPhone iPad Android スマホ・タブレット

対応 家電 家電・AV 機器・パソコン ※200Vタイプのエアコンなど、100Vを超える電源を使用する電気製品では使用できません。



消費電力をスマホに表示。電源ON/OFFもできる

製品特徴

- スマホの画面に計測値やグラフを表示
- 消費電力/電圧/電流などをリアルタイム表示
- 連続計測データは本体メモリーに蓄積
- アプリから本体の電源をON/OFF可能
- 100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能
- 接続した電気製品を雷サージから守る「雷ガード機能」を搭載
- BLEアダプタ対応、システム組込可能



対応スマートフォン・タブレット	iOS 11以降 / Android 7.0以降 ※OSは最新バージョンにアップデートしてお使いください。
無線部	準拠規格 : Bluetooth 5 使用周波数帯域 : 2.4GHz 通信距離 : 10m (使用環境によって異なります)
定格電圧/電流	100V 50/60Hz、15A
プラグ仕様/差込口	2P / 1口
消費電力	1.2W
接続可能台数	スマホ1台につき本製品の同時接続は最大4台まで
動作環境	温度:10~40℃、湿度:20~80% (ただし結露しないこと)
外形寸法/重量	約68 (H) ×52 (W) ×34.5 (D) mm (突起含まず) / 約90g (本体のみ)
保証期間	1年