

# いつでもどこからでも オフィスや店内の様子がわかる

## ネットワークカメラ ieCame(イエカム)



設置工事不要

Wi-Fi

クラウド録画  
月額0円から

microSDカード録画

※クラウドとmicroSDカードは併用できます。


## 自宅や外出先から、 スマホでカメラの映像を確認

ieCameなら、オフィスやショップに設置したカメラの映像をスマホで確認できます。現場に行かなくても、自宅や外出先など離れた場所からでもOK。夜間でも休日でも、見たい時にすぐに見ることができます。電気の消し忘れもカメラなら一目瞭然。デジタルズーム(4倍)に対応、画面を拡大してFAX機の受信確認も可能。



## 夜間や、暗い場所もはっきり映せる ナイトビジョン


暗いところを明るく映し出す「ナイトビジョン」機能を搭載。カメラの周囲が暗くなると自動的に「ナイトビジョン」モードに切り替わり、明りが無くてもクリアに映し出します。RS-WFCAM1・RS-WFCAM2は約5~7m、RS-WFCAM3は約7~10m先まで映すことができ、昼夜を問わず状況を確認することができます。

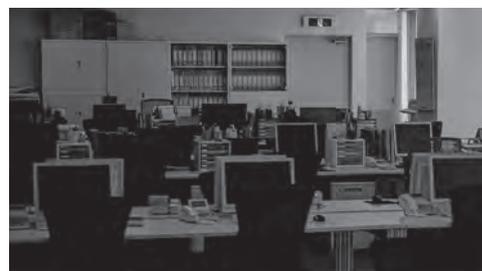

## カメラに人が映ったら 写真付きでスマホに通知

ieCameはクラウド上のAIが人の外観を見分け、写真付きでスマホに通知。アプリを起動しなくても、通知画面で写真を確認できます。カメラを目立つ場所に設置することで、不審者の侵入を抑止して大切なデータや個人情報の漏洩を防止する効果もあります。

カメラに誰が  
映ったかが  
すぐにわかる  
写真付き通知




### ieCame 活用例

【受付・エントランス】



検知履歴で来客の入退室管理  
※録画の詳細は裏面をご確認ください。

【倉庫】



目が届かない死角をカバー

【工場】



製造ラインや作業員の安全監視

【駐車場/駐輪場】



無断駐車やトラブル対策

【ショップ/施設】



映像から「密」を把握



# 主な特徴

## 設置工事不要で手軽に導入

配線工事不要で、購入後すぐに設置できます。初期設定も簡単。アプリをインストール後、分かりやすいガイドで設定をサポートします。

## 1台のカメラを複数人で共有可能

カメラの映像を複数のスマホから確認することができます。複数人で映像を共有することで、見守り体制がより強固になり、内部の不正を抑制する効果も。

## クラウド録画にもmicroSDカード録画にも対応

### ◎クラウド録画(月額0円から)

カメラがONの間、撮影データをクラウドに録画。SDカードなど保存用メディアがなくてもすぐに録画を開始できます。月額0円の無償プランでは1日分の検知録画(動体を検知した10秒程度の映像)を保存でき、変化があった時の映像をピンポイントで確認可能。万一カメラが破損してもクラウド上にデータがあるので安心。ダウンロードもできます。有償プランではクラウドに複数日間の連続録画が可能です。※プランの詳細はwebをご参照ください。

### ◎microSDカード録画(無償)

本体に取り付けたmicroSDカードに検知録画または連続録画が可能です。※microSDカードは添付していません。 ※microSDカード録画時間 32G:96時間、128G:384時間(連続録画の場合)

クラウドとmicroSDカードを併用することもできます。

## 日時入りで静止画撮影が可能


アプリの操作で、ライブ映像の画面を静止画で撮影可能。日時入りで保存されるので、その事実がいつ起こったかが1枚の画像で分かります。メールで送信することも可能。

## スタッフや不審者を見分ける顔識別

月額オプション

カメラに映った人の顔を識別して名前やラベルをつけることができます。通知画面に名前付きで表示可能。名前を登録していなくても、どの顔がカメラに何回映ったかが分かり、履歴をたどることもできます。

※RS-WFCAM2は顔識別はできません。  
※「不審者」を自動判別することはできません。手動で登録してください。

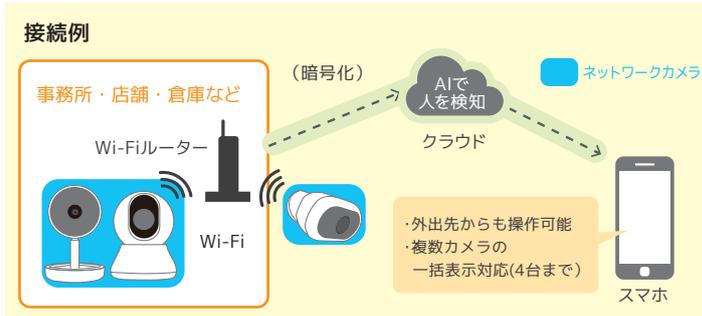

	広角レンズで広く映せるコンパクトモデル RS-WFCAM1	遠隔操作で360°映せる首振りモデル RS-WFCAM2	防水仕様の屋外対応モデル RS-WFCAM3
対応OS	iOS 11以上、Android 7.0以上 ※iPad OS でのご使用はサポート 外です。		
画素数/センサー	1/2.7" CMOSセンサー 200万画素		1/2.8" CMOSセンサー 200万画素
レンズ/焦点距離	F2.2/3.4mm	F2.0/3.6mm	F2.0/2.8mm
画角	対角131°	対角109°	対角129°
ナイトビジョン	IR LED(850nm)、赤外線照射距離:約5-7m		High-power IR LED(850nm)、赤外線照射距離:約7-10m
イベント検知	動体、音声、人の外観、顔※1	動体、音声、人の外観	動体、音声、人の外観、顔※1
プッシュ通知	リッチ(静止画付き通知)※2 テキスト	人の外観 動体、音声	人の外観、顔
アクティビティゾーン	撮影画面を25分割し、動体検知範囲		
カメラオフ設定	開始・終了時刻設定、曜日による繰り返し設定		
解像度/fps/ビットレート	1920x1080/15fps、ビットレート 350Kbps・800Kbps・1100Kbpsより選択		
電源電圧	DC+5V/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)	DC+5V/2A(添付のUSB ACアダプターから供給)	
消費電流	最大660mA	最大950mA	最大1220mA
外形寸法	約69x69x107mm	約83x83x110mm	約92x57x99mm
重量(本体のみ)/ケース材質	約95g/PCおよびABS	約215g/PCおよびABS	約230g/PCおよびアルミニウム合金
パッケージ内容	・本体 ・USB ACアダプタ(5V/1A) ・USBケーブル(約2m) ・壁掛けプレート/ネジ・プラグセット ・セットアップガイド・保証書	・本体 ・USB ACアダプタ(5V/2A) ・USBケーブル(約2m) ・ネジ・プラグセット ・プロットシート ・セットアップガイド ・保証書	・本体(ケーブル長約2.9m) ・USB ACアダプター(5V/2A) ・壁掛けプレート/ネジ・プラグセット ・プロットシート ・フタ開けツール ・監視中ステッカー ・セットアップガイド ・保証書

無線規格: IEEE802.11n/g/b 2.4GHz 無線セキュリティ: 64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK データセキュリティ: セキュアデータ転送プロトコルHTTPS(AES256)

音声入出力: スピーカー、マイク内蔵 動作環境: 温度: 0~40℃ 湿度: 20~80%(ただし結露しないこと)

【SDカード】対応microSDカード: microSDXC(128GBまで) 対応フォーマット: FAT32またはexFAT MicroSD録画形式: 独自形式 microSDカードへの録画時間: 32G/96時間、128G/384時間(連続録画の場合) \*古いものから上書きして録画を継続。 microSDセキュリティ: 暗号化によるmicroSDカード盗難対策済み

※1 顔の検知は有料クラウドサービス。 ※2 リッチ通知オフのときはテキスト通知となります。

※予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※ieCameはラトックシステム株式会社の登録商標です。

※記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。



ラトックシステム株式会社

本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル  
東京支店 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO8 6階  
U R L <https://www.ratocsystems.com/>

### 法人様専用窓口

東京支店 コーポレート・ソリューショングループ  
TEL: 03-5847-7600(代)  
<https://sol.ratocsystems.com/>

メールでの  
お問い合わせ



フォームからの  
お問い合わせ

