



Wi-SUN BルートでのHEMSサービス、HANでのIoTサービス構築に Wi-SUN USBアダプター New



製品特徴




- ROHM BP35C0搭載
BP35C2同等のアンテナ特性 (Certified by ROHM)
- ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み
- 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現
- Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得
- Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識

実現可能な通信機能

- UDP通信：
認証無しの通信が可能
- Wi-SUN Bルート通信：
PANA認証での1対1の通信が可能
- Wi-SUN HAN通信：
PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能

アプリケーション例

※お客様によるアプリケーション開発が必要です。

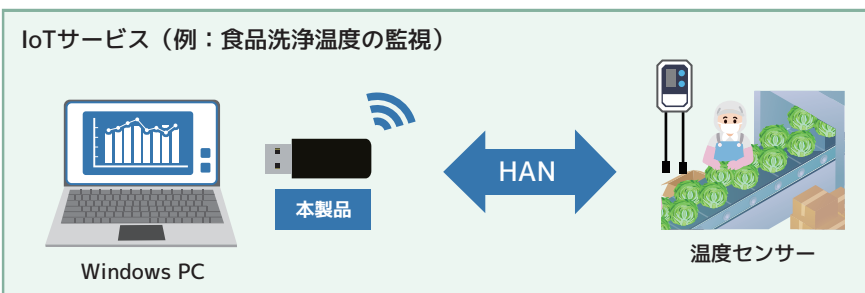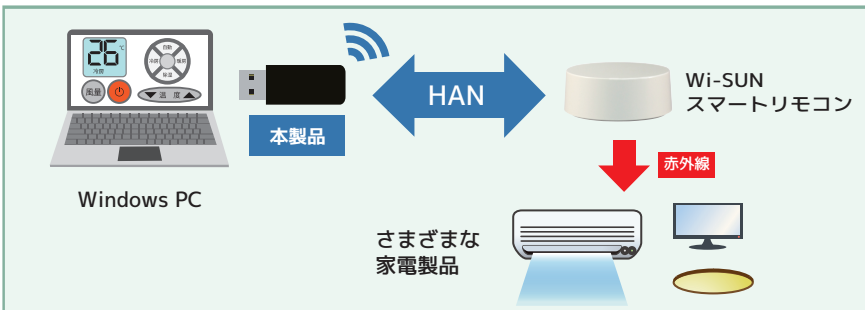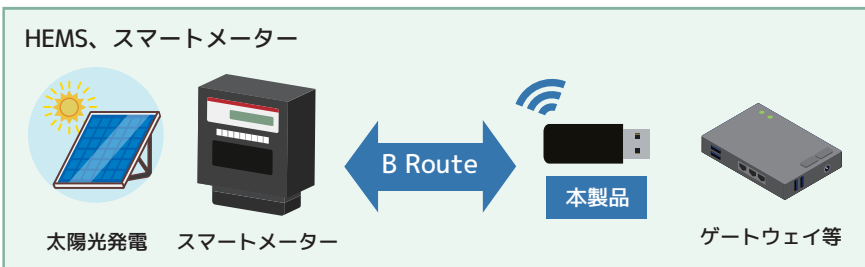

RS-WSUHA-P (Wi-SUN Bルート・HAN対応USBアダプター)	
 製品情報	
国内電波法認証 (工事設計認証番号)	003-150252
通信モジュール	BP35C0
ホスト I / F	USB2.0
周波数	922.5~927.9MHz
通信速度	100kbps
受信感度	-103dBm (TYP.)
電源電圧	5.0V(4.5~5.5V)
消費電流	52mA (TYP.) [送信20mW出力] 29mA (TYP.) [受信] 5mA (TYP.) [スリープ状態]
動作温度	-20~+50°C
サイズ	22.3 x 52.0 x 9.6 mm

※通常販売の個装品とは別に、システム組み込み向けとして100個単位のパルク梱包品もご用意しております。
詳細は営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口



公式サイト
はこちら

 ラトックシステム株式会社

東京支店 コーポレート・ソリューショングループ
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階

TEL 03-5847-7600
Eメール rs-solution@ratocsystems.com
URL <https://sol.ratocsystems.com/>