

赤外線対応の家電をまとめてスマート化



# Wi-SUN スマートリモコン



## スマートリモコンで、今ある家電をスマートホーム化

スマートリモコンは、エアコン、テレビ、照明などの家電製品を赤外線でコントロールするデバイスです。IoT ゲートウェイに接続し、家電の遠隔操作や自動制御のシステムを構築。Wi-SUN 採用により、安定した長距離接続が可能です。

赤外線飛距離 20m (見通し)

温度・湿度センサー搭載






## システムへの組み込みを支援

スマートハウス向け IoT システムなど、お客様のシステムに家電コントロール機能を追加いただくことが可能です。

### 事例 | スマートハウス IoT ゲートウェイ構成例

Wi-SUN アダプターと Wi-SUN スマートリモコンで、電力と連携した家電操作を組み込み。エネルギー利用を効率化。

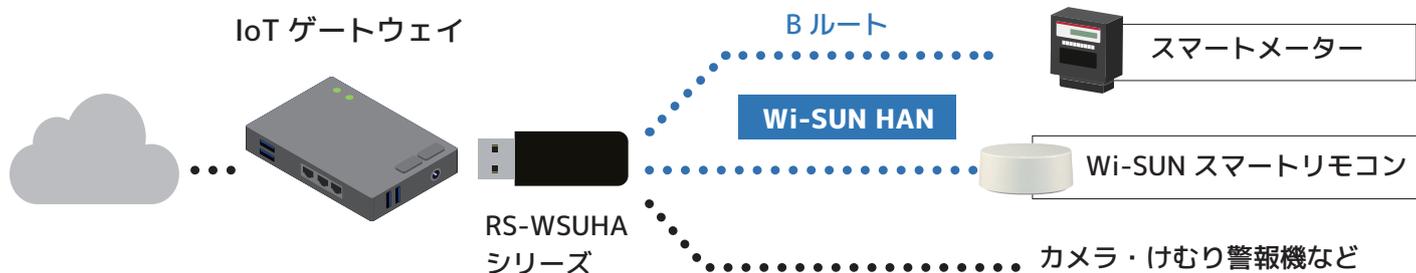

#### ■ Wi-SUN USB アダプター RS-WSUHA シリーズ

USB ドングルタイプの B ルート / HAN 対応アダプター RS-WSUHA-P。ゲートウェイの USB ポートに Wi-SUN を追加できます

製品情報 ▶ <https://www.ratocsystems.com/products/wisun/usb-wisun/rs-wsuha/>



## 豊富なリモコンライブラリ

さまざまな家電のリモコンデータを 800 機種以上プリセット。お客様が必要とされるリモコンデータのライブラリへの追加・編集にも対応いたします。




#### ■ 一般仕様

名称	Wi-SUN スマートリモコン	
対応リモコン	各種赤外線リモコン (SONY・NEC・家電協フォーマットなどフォーマットに依存しない学習方式を採用、すべてのリモコンでの学習および動作を保证するものではありません) ※プリセットは当社製 Wi-Fi スマートリモコンと同様です ※学習機能あり (リモコン信号を受信)	
赤外線部	有効範囲	水平方向：最大 360°、垂直方向：最大 180° 最大 20m ※家電製品 (受信側) の性能により異なります
	無線部	準拠規格 WiSUN Sub-GHz 通信 920MHz 有効範囲 約 200m (見通し) ROHM BP35C0 モジュール搭載、ペアリングボタン機能あり
センサー	温度・湿度センサーを搭載	
LED	白色 LED (本体背面に搭載)	
電源	+5V (Micro-USB ポートより供給)	
外形寸法	直径：約 60mm、高さ：約 25.5mm	

#### ■ 赤外線有効範囲

水平方向：360度 垂直方向：180度 (上方)  
有効距離：最大 20m  
※家電製品 (受信側) の性能により異なります

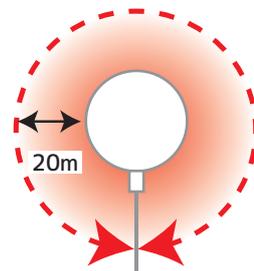

●仕様は予告なく変更されることがあります。●本紙に記載されている会社名および商品名などは、各社商標または登録商標です。ただし本文中には R および TM マークは明記しておりません。

法人様からの  
お問い合わせ

ラトックシステム株式会社  
東京支店 コーポレート・ソリューショングループ

☎ 03-5847-7600(代) ✉ <https://sol.ratocsystems.com/>

スマート住宅ソリューション



ラトックシステム株式会社  
本社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8階  
東京支店 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階  
URL <https://www.ratocsystems.com/>