

# Bluetooth スマートボタン

## Bluetoothスマートボタン

### RS-SCBTN1




- ボタンを押すだけのシンプル入力デバイス
- ・USB充電式、ボタン電池（LIR2450）内蔵
  - ・動作期間の目安：約6ヶ月（フル充電1回あたり）
  - ・約50 x 50 x 15.5mm、約20g



ボタンが押されると  
ステータスが1に  
（3秒間）

### Bluetooth

（アドバタイズ）

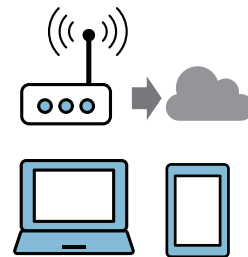

ゲートウェイ、アプリなど




アドバタイズインターバル：2秒

## アドバタイズでの計測と通知

アドバタイズデータ列

0x0319000002010505030A18231505FF600B00320B08534342544E2D39384545

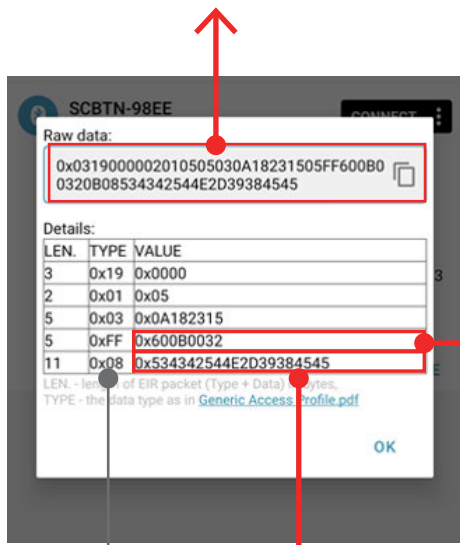

Manufacturer Specific データ  
00x600B0032

オフセット	項目名	データタイプ		例	単位	
0	Manufacture ID	16進文字列	下位バイト	60	0x0B60:RATOC Systems	—
1			上位バイト	0B		—
2	ボタンステータス	符号なし1バイト	—	00	0：押されていない状態 1：ボタンが押された*	—
3	バッテリー残量	符号なし1バイト	—	32	32%	%

\*ボタンが押されると3秒間は1が通知され、3秒後に0の表示に更新されます。  
一度ボタンが押されると3秒間はボタンが押されても無視されます。

Local Name

0x534342544E2D39384545 [SCBTN-98EE]

98EEは製品のBTアドレス下4桁を表し  
製品毎に異なります

\*0x08または0x09（同じ意味です）  
0x08：Shorted local name  
0x09：Complete local name



スマートボタン  
用例



採用実績など  
法人様向け情報



## 法人様専用お問い合わせ

ラトックシステム株式会社 東京支店  
コーポレート・ソリューショングループ

メールでの  
お問い合わせ

rs-solution@ratocsystems.com



フォームからの  
お問い合わせ

https://sol.ratocsystems.com/contact/



お電話でのお問い合わせ

TEL:03-5847-7600(代)



ラトックシステム株式会社

本社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F  
東京支店 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階  
U R L <https://sol.ratocsystems.com/> (IoTソリューション公式サイト)

ラトックシステム  
公式サイトはこちら



S C B T N - 9 8 E E

LEN	TYPE	VALUE
3	0x19	0x0000
2	0x01	0x05
5	0x03	0x0A182315
5	0xFF	0x600B0032
11	0x08	0x534342544E2D39384545