

ビーコンでボタンが押されたことを通知 Bluetooth スマートボタン

Bluetoothスマートボタン RS-SCBTN2




ボタンを押すだけのシンプル入力デバイス

- ・コイン電池（CR2450）駆動
- ・電池寿命の目安：約3年（1日10回使用の場合）
- ・約50 x 50 x 15.5mm、約20g



2秒間100ms間隔でビーコンデータを発信しスリープします。

※押されてから3秒間は押しでも無視されます

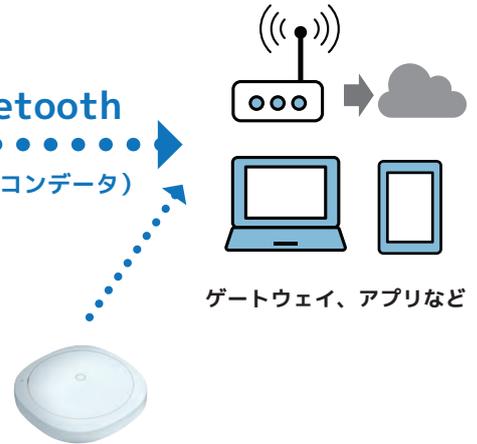


ゲートウェイ、アプリなど

アドバタイズでの計測と通知

アドバタイズデータ列

0x0319000002010505030A18231505FF600B00320B08534342544E2D39384545

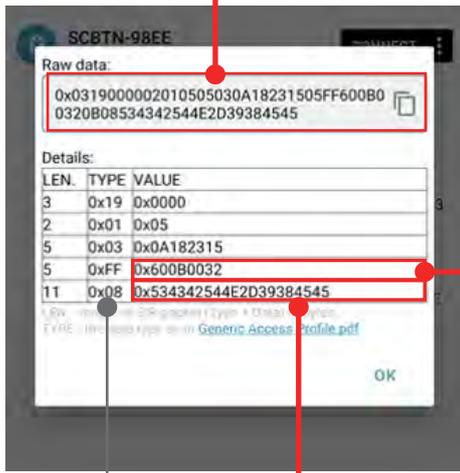

Manufacturer Specific データ
00x600B0032

オフセット	項目名	データタイプ		例	単位	
0	Manufacture ID	16進文字列	下位バイト	60	0x0B60:RATOC Systems	-
1			上位バイト	0B		-
2	ボタンステータス	符号なし1バイト	-	00	0: 押されていない状態 1: ボタンが押された*	-
3	電池残量	符号なし1バイト	-	32	32%	%

※ボタンが押されると3秒間は1が通知され、3秒後に0の表示に更新されます。
一度ボタンが押されると3秒間はボタンが押されても無視されます。

Local Name

0x534342544E2D39384545 [SCBTN-98EE]

98EEは製品のBTアドレス下4桁を表し製品毎に異なります

※0x08または0x09（同じ意味です）
0x08: Shorted local name
0x09: Complete local name



スマートボタン
用例



採用実績など
法人様向け情報



法人様専用お問い合わせ

ラトックシステム株式会社 東京支店
コーポレート・ソリューショングループ

メールでの
お問い合わせ

rs-solution@ratocsystems.com



フォームからの
お問い合わせ

https://sol.ratocsystems.com/contact/



お電話でのお問い合わせ
TEL:03-5847-7600(代)



ラトックシステム株式会社

本社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F
東京支店 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階
U R L <https://sol.ratocsystems.com/> (IoTソリューション公式サイト)

ラトックシステム
公式サイトはこちら

